


定格	AC100V 50/60Hz	
消費電力	13W/12W	
運転モード	・自動/標準モード (遅延タイマー20分) ・自動/延長モード (遅延タイマー2時間) ・手動 (最大3時間)	
安全装置	・電流ヒューズ: 3A (制御基板)	
自動運転検知方式	電流検知式 ・検知電流 2.5Aで30秒間	
重量	KSV-B090D	約6.0Kg
	KSV-B075D	約5.0Kg
	KSV-B060D	約4.0Kg
電源	端子台直結式	
アース	端子ネジ付	
コンセント最大消費電力	2回線の場合: 2口コンセント各々1480Wまで 1回線の場合: 2口コンセント合計1480Wまで	
付属品	取扱説明書(保証書一体)、取付説明書、取付ネジ(4本) 収納庫コンセント定格ラベル、中心位置ラベル	

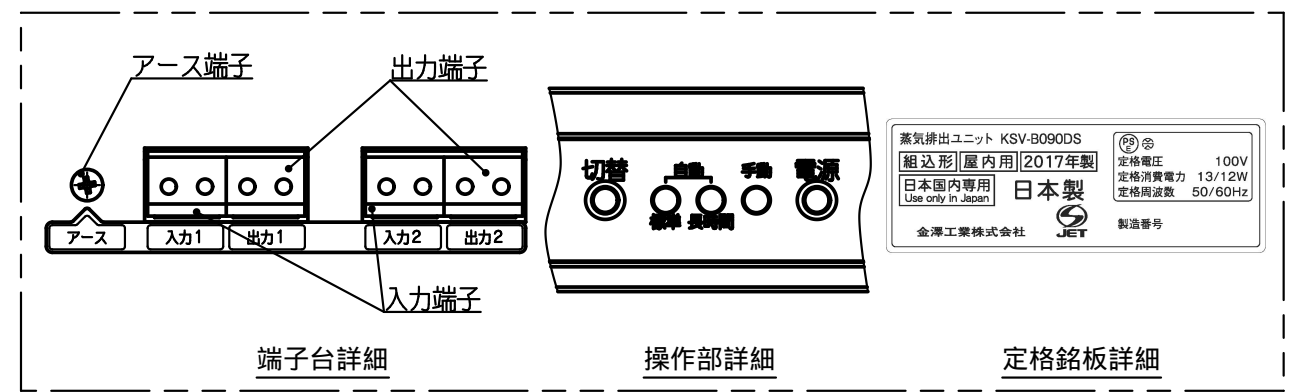

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
KSV-B090D	896	75	150	150	544	823	835	859	246
KSV-B075D	746	0	150	150	544	673	685	709	171
KSV-B060D	596	0	142.5	142.5	460	523	535	559	96

製品外形寸法図					製品名	蒸気排出ユニット	
					型番	KSV-B090D (S/G/K) KSV-B075D (S/G/K) KSV-B060D (S/G/K)	
日付	2017-7-30	尺度	Free	単位	mm	図番	K S 4 1 - 3 1 7 0 5 9
金澤工業株式会社							